

PD23

卓上用重錘型圧力計



特長

- ・本器は中圧用であり、予圧ポンプ、微調ポンプを内蔵しているため圧力調整が容易に行えます。
- ・計器取付台が二箇所ありますので、効率的に圧力測定が行えます。
- ・重錘のかわりに計器取付台の一方に標準圧力計を取付けても圧力測定ができます。
- ・圧力計取付口は早締方式により、圧力計の取付け、取外しが容易です。
- ・水準器、水平調整ネジを標準装備。
- ・JCSS 校正証明書対応。
- ・長野計器検査証明書・基準器検査対応。



製作仕様

形式	卓上型
使用媒体	作動油
操作	手動式
圧力レンジ	10→50MPa
精度	±0.1% of reading ±0.2% of reading
	但し主測定範囲に限ります。補助測定範囲については、その主測定範囲の下限值(最大圧力の10%)に対する%となります。 主測定範囲:最大圧力の10%から最大圧力までの範囲 補助測定範囲:最小圧力から最大圧力の10%までの範囲
外装色	パールライトグリーン (±0.1%O.R.) マスタードイエロー (±0.2%O.R.)
本器質量	14kg

重錘構成

測定レンジ MPa			有効断面積 cm ²	重錘表示量 MPa										重錘 総実質量 約 kg	
最大	最小	最小区分		ピストン		重錘									合計
				0.1	0.2	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1	2	5		
10	0.1	0.05	1/4	1		1	2	1		1	9			10.05	26
20	0.2			1		1	2	1		1	3	8		20.05	51
30	0.5	0.1	1/8		1		1	2	1	1	1	2	5	31.5	40
50					1		1	2	1	1	1	1	2	9	51.5

外形寸法

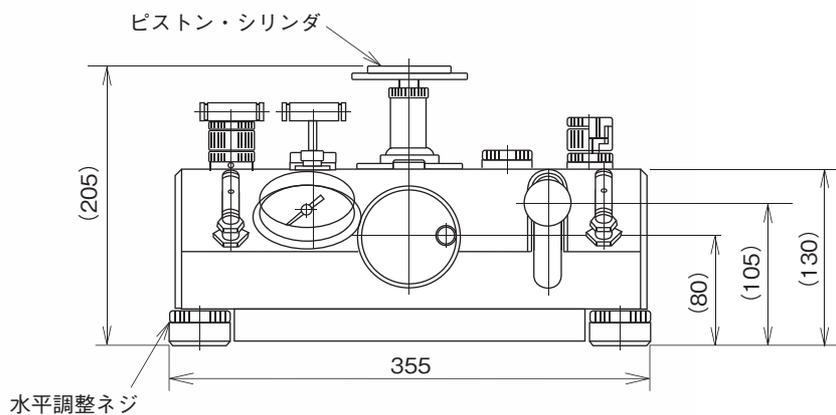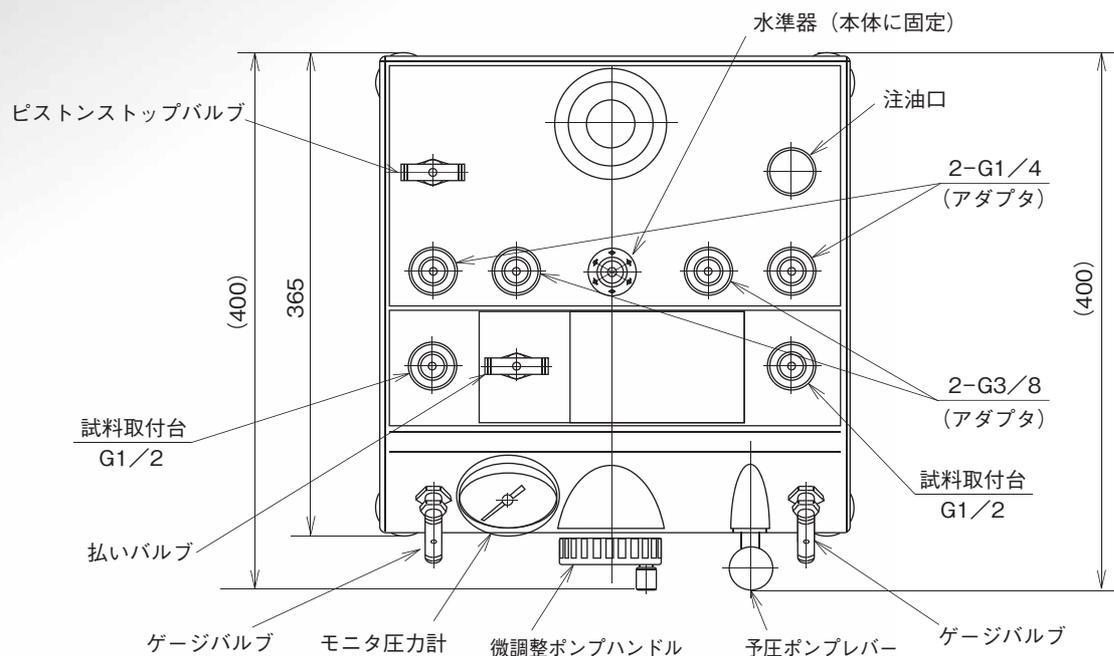

付属品・オプション

モデル	計器取付台		予備品・工具・付属品								
	ネジ	接続方式	中間継手				Oリング 及び パッキン	ピストン パッキン	スパナ等 の工具	格納箱 (オプション)	
			G1/4	G3/8	G1/2	G3/4				本体	重錘
PD23	中間継手 使用	早締継手	2	2	2	—	P7-10	—	—	1	10、30MPa 2 ----- 20、50MPa 3

PD23

卓上用重錘型圧力計

形番構成 ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo.

P D 2 3			M			1									×			×			×			×			×					
重錘型圧力標準器			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮															
形番						選択仕様						付加仕様 (オプション)																				
① 単位		M	MPa																													
② 精度		0	±0.2%O.R. (外装：マスタードイエロー)																													
		1	±0.1%O.R. (外装：パールライトグリーン)																													
(ご注文に際してはレンジと単位を別途ご指定ください。)		④ 圧力レンジ (MPa)		5	10																											
				6	20																											
				7	30																											
				8	50																											
⑤ 重錘外装				⑥ 本体格納箱		⑦ 重錘格納箱																										
				2	ニッケルメッキ (標準)		0	0																								
				3	ニッケルメッキ+本体箱		1	0																								
				4	ニッケルメッキ+本体箱+重錘箱		1	1~4																								
				5	ニッケルメッキ+重錘箱		0	1~4																								
⑥ 本体格納箱				0	ナシ																											
				1	格納箱付																											
⑦ 重錘格納箱				0	ナシ																											
				1	格納箱付 10MPa用																											
				2	格納箱付 20MPa用																											
				3	格納箱付 30MPa用																											
				4	格納箱付 50MPa用																											
⑧ 基準器検査/証明書				1	基準器検査 (精度：±0.2%O.R.)																											
				3	JCSS校正証明書																											
				4	検査証明書、トレーサビリティ証明書 (NCSS)																											
⑨ その他付加仕様				0	ナシ																											
				1	アリ (ご希望のものを別途ご指示ください。) 非法定計量単位指定 (輸出用)																											
⑮ ドキュメント				0	ナシ																											
				1	アリ (ご希望のものを別途ご指示ください。) 提出図、取扱説明書、検査要領書、 立会検査																											

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。

ご使用にあたって

- 振動がある場所、ホコリやゴミの多い環境、また腐食性雰囲気、直射日光は避けてください。
- 重錘型圧力計は必ず水平になるように設置してください。傾いていると正しい圧力を発生しません。
- 急激な加圧・減圧は危険ですから避けてください。(バルブ等の開閉はゆっくり行います)
- 本器に示されている最大圧力以上の圧力を加えることは危険であるばかりでなく、機器を破損する恐れがありますので注意してください。
- 重錘は精密に製作されていますので、サンドペーパーをかけたり、落下させたりしないでください。
- 「禁油」と表示されている圧力計の校正にはタンクサイホン等を使用し、圧力計に油が入らないようにしてください。
- 作動油は清浄なものをご使用ください。尚、ご使用する機器の最高圧力により下記を参考として油を選択してください。

最大圧力 使用油
 10MPa： マシン油 (ISO VG22)
 20~50MPa： マシン油 (ISO VG46)

ドキュメント

ご注文に際しては、“名称”をご指定ください。

名 称	適 用	説 明
トレーサビリティ証明書の追加書類	検査に用いた標準器の校正・検査証明書（写）	圧力計・圧力標準器の検査に用いた標準器が、認定事業者保有の特定二次標準器とトレーサブルである事を証明する証明書の写しを発行します。
	JCSS 校正証明書（写）	実用標準器が、認定事業者保有の特定二次標準器とトレーサブルな関係にあることを証明する実用標準器校正証明書の写しを発行します。
	jcss 校正証明書（写）	認定事業者保有の特定二次標準器が、国家標準とトレーサブルな関係にあることを証明する特定二次標準器校正証明書の写しを発行します。

計量標準供給体系(圧力)

